

AD6-CP

Generador de aerosol

Fluorine Free

0,6 kg

ANAFGROUP

Rangos de temperatura

0°C + 50°C

CUERPO

ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo.

VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

(Löschspray) mit Sprühknopf und Deckel (Aerosol) con pulverizador protegido por tapón.

AGENTE EXTINTOR

Sorik Plus. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE


6er Karton/VE6, robust und Transportgeeignet.



Configuración	☒ Estándar	☐ Bajo Pedido
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	 ☐	 ☐ ETIQUETA SPRAY A CUATRO COLORES

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	5A 5F	
CARGA	0,6 kg 0 / -5%	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Espuma AFFF	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 48,3 s
	Presión de Servicio a 20 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 0 °C	9 bar
DIMENSIONES	Altura total	285 mm
	Ø Cilindro	74 mm
PESO	Descargado/Cargado	0,13 kg / 0,73 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	6 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	240 x 160 x 310 mm
	Peso por Caja	4,6 kg
	Palet	125 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1760 mm
	Volumen del palet	1,69 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	575 kg / 600 kg

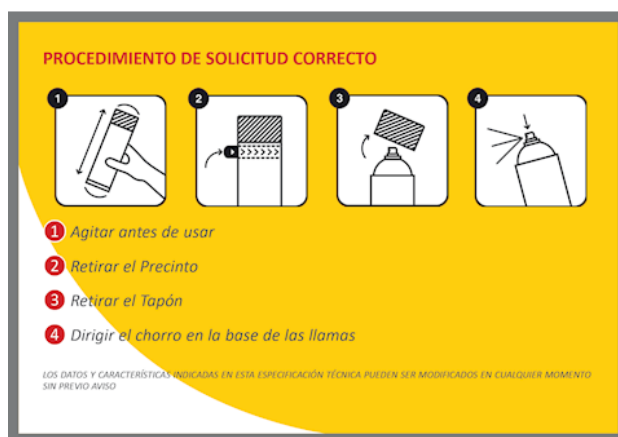

ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu