

BS2-YM

Presurizado Clean agent 2 Kg

ANAFGROUP

Rangos de temperatura -40°C + 70°C



CUERPO ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de aluminio, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Halotron BRX (2-BTP)

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE

Caja de cartón de 4 unidades, robusta y apta para el transporte.




34

Configuración	● Estándar	○ Bajo Pedido
EMBALAJE	 ○ Caja Unitaria PS2-Y	 ○ Caja Unitaria Blanca
SOPORTE	 ●	 ○  ●

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	34B	
CARGA	2 Kg 0 / -5	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480 H / ISO 9227:2017
AGENTE EXTINTOR	HALOTRON BRX (BTP)	
PROPELENTE	CLEAN AGENT	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 7,17 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 70 °C	12,8 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	9 bar
	Presión de Servicio a 40 °C	6,6 bar
DIMENSIONES	Altura total	379 mm
	Ø Cilindro	108 mm
PESO	Descargado/Cargado	0,65 kg / 2,65 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	4 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxX)	240 x 245 x 405 mm
	Peso por Caja	11 kg
	Palet	60 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxX)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volumen del palet	1,68 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	660 kg / 680 kg

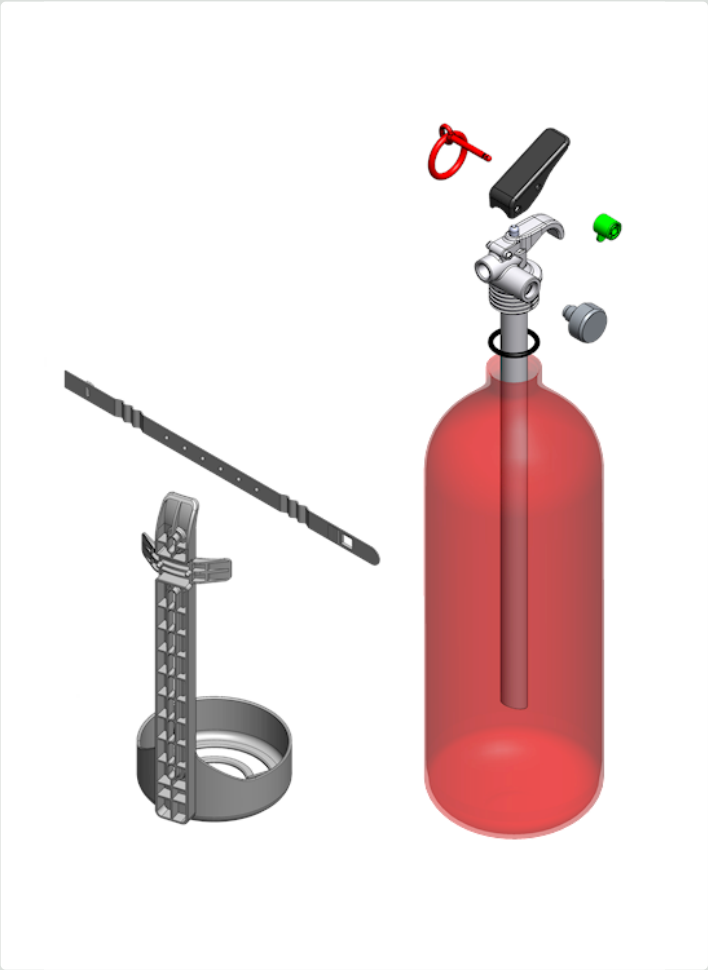

Piezas de repuesto

Descripción	Código
MANOMETRO EN M10X1 6.6-9-12.8 PER/BTP C/OR	00.610A.4950.50K0
O-RING 25.00 X 3.00 NEOPRENE 70/75SH	00.610A.5010.00K0
MECCANISMO RITEGNO NEOPRENE	00.620A.5100.00K0
PESCANTE BS2-XM ALLUMINIO	00.620B.5900.00K0
VALV. BS2-YM C/PULSANTE S/MANOMETRO	00.620B.8505.00K0
Pasador de Seguridad	00.652A.5020.00K0
Precinto	00.652A.5030.VEK0
Maneta negro	00.652A.6050.00K0
Soporte	00.682B.2500.00K0
TIRA DE SOPORTE	00.682B.2510.00K0