

WS2-YP

Presurizado 2 L

CUERPO ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA RESINA ACETÁLICA

Válvula accionada por maneta con empuñadura y cuerpo de resina acetálica, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. La válvula está equipada con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Sorik Plus Premix con aditivo de alta eficiencia totalmente biodegradable, vida útil de 10 años.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE

Caja de cartón de 4 unidades, robusta y apta para el transporte.

ANAFGROUP


Rangos de temperatura 0°C + 60°C



Configuración	● Estándar	○ Bajo Pedido
EMBALAJE		 ○ Caja Unitaria PS2-Y  ○ Caja Unitaria Blanca
SOPORTE		 ○ 

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	5A 5F	
CARGA	2 L 0 / -5	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Espuma extintora	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 12,73 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 0 °C	9 bar
DIMENSIONES	Altura total	378 mm
	Ø Cilindro	108 mm
PESO	Descargado/Cargado	0,65 kg / 2,65 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	4 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	240 x 245 x 405 mm
	Peso por Caja	11 kg
	Palet	60 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volumen del palet	1,68 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	660 kg / 680 kg

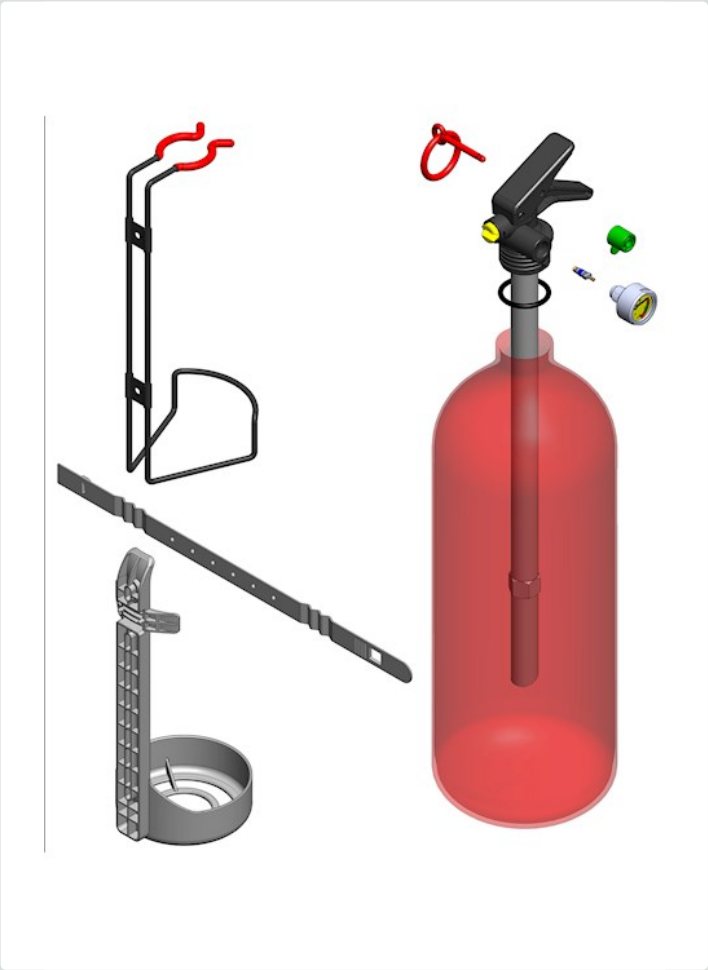

Piezas de repuesto

Descripción	Código
Válvula sin Manómetro	00.452B.8505.01K0
VALVULA SCHREDER	00.600A.5100.00K0
Junta tórica	00.652A.5010.00K0
Pasador de Seguridad	00.652A.5020.00K0
Precinto	00.652A.5030.VEK0
Maneta negro	00.652A.6050.00K0
Soporte	00.682B.2500.00K0
TIRA DE SOPORTE	00.682B.2510.00K0
Soporte transporte	00.800B.2961.00K0
Tubo Sonda	00.800B.5900.00K0
Manómetro	00.814E.4950.20K0