

PS2-Y ABC

Presurizado

Polvo

2 kg

ANAFGROUP

Rangos de temperatura

-30°C + 60°C



13



89



✓

CUERPO

ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de resina acetálica, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE

Caja de cartón de 4 unidades, robusta y apta para el transporte.



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

EMBALAJE



○ Caja Unitaria PS2-Y



○ Caja Unitaria Blanca

SOPORTE



○



●



○


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



○ SERIGRAFÍA EN DOS COLORES

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	13A 89B C	
CARGA	2 kg ±3%	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	Polvo ABC A33	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 12 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	9 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	6 bar
DIMENSIONES	Altura total	379 mm
	Ø Cilindro	108 mm
PESO	Descargado/Cargado	0,65 kg / 2,65 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	4 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	240 x 245 x 405 mm
	Peso por Caja	11 kg
	Palet	60 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volumen del palet	1,68 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	660 kg / 680 kg

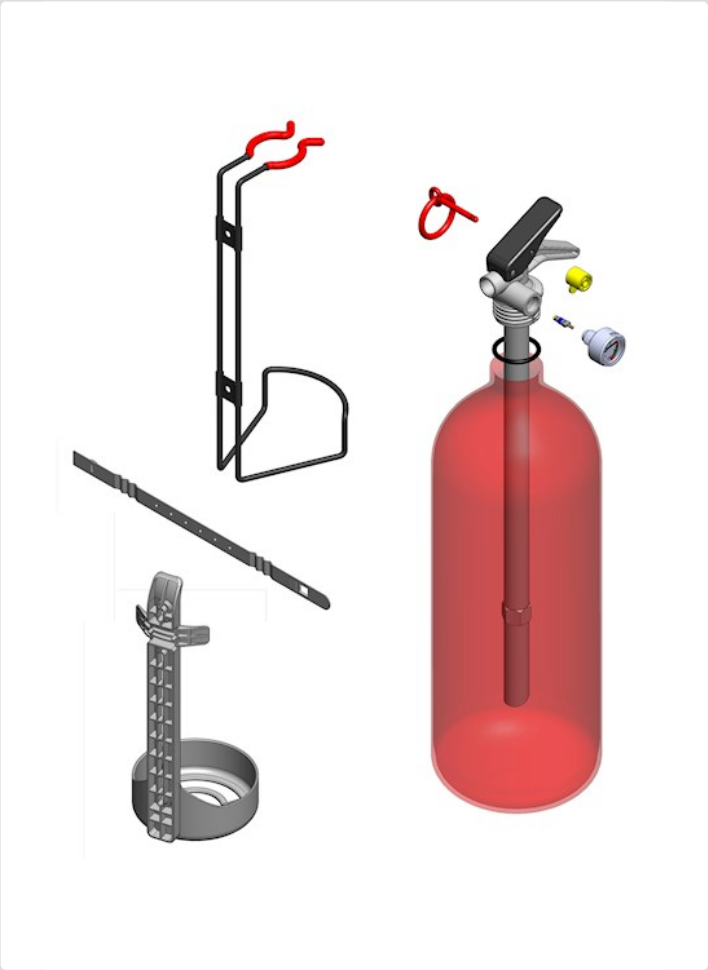

Piezas de repuesto

Descripción	Código
Manómetro	00.652A.4900.10K0
Junta tórica	00.652A.5010.00K0
Pasador de Seguridad	00.652A.5020.00K0
Precinto	00.652A.5030.VEK0
Maneta negro	00.652A.6050.00K0
Soporte	00.682B.2500.00K0
TIRA DE SOPORTE	00.682B.2510.00K0
Soporte transporte	00.800B.2961.00K0
Tubo Sonda	00.800B.5900.00K0
Válvula sin Manómetro	00.800B.8505.01K0